



Лист 1

вертикальное сечение

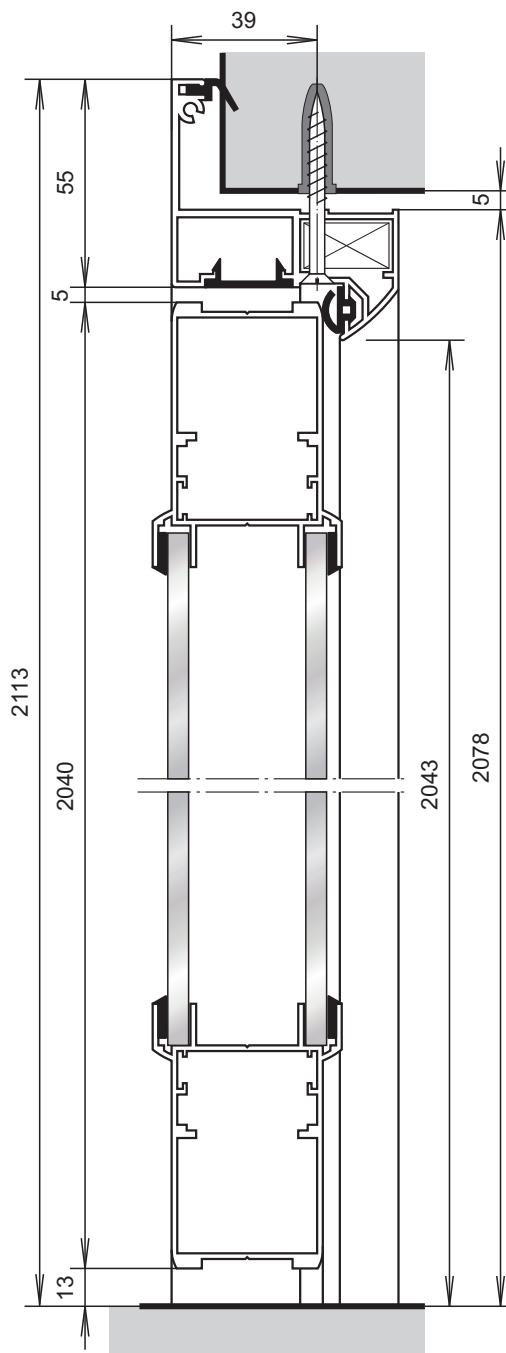

Размер жалюзи - 700 x 1920 мм.

горизонтальное сечение

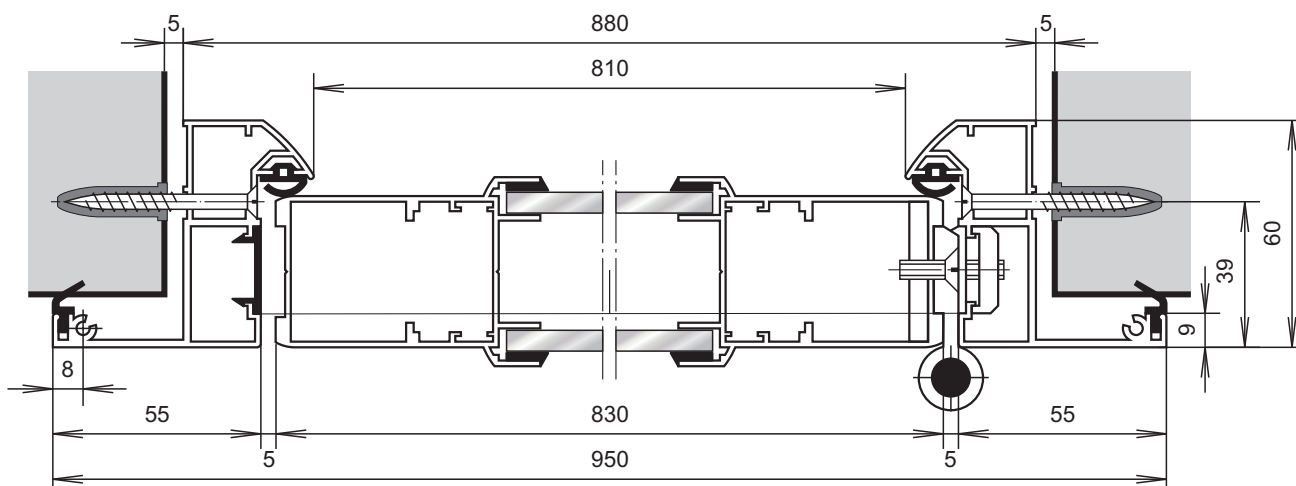

Последовательность монтажа

1. Установить в профиль рамы стяжной угольник 4102;
2. Стянув угольники, собрать изделие. При этом контролировать качество получившегося угла. (Допустимый перепад лицевых поверхностей - не более 0,5 мм.
3. При необходимости установить дополнительно саморезы (2 шт) для дополнительной фиксации углов.
4. Установить изделие в проем и выставить геометрические размеры.
5. Произвести крепление изделия в проеме через заранее просверленные отверстия с помощью крепежных элементов, соответствующих материалу стен проема. (Внимание. Диаметр головки крепежных изделий не должен превышать 8 мм). Для дополнительного крепления изделия допускается применение монтажной пены.
6. Для окончательной отделки проема заштукатурить зазор и произвести окраску стен проема, предварительно защитив поверхность профилей с помощью малярного скотча.